

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-203087

(43) 公開日 平成11年(1999) 7 月30日

(51) Int.Cl.⁸

G 0 6 F 3/12

識別記号

13/00

3 5 5

15/00

3 1 0

F I

G 0 6 F 3/12

13/00

15/00

D

K

3 5 5

3 1 0 B

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平10-8113
 (22) 出願日 平成10年(1998) 1 月19日


(71) 出願人 000005267
 ブラザー工業株式会社
 愛知県名古屋市中区瑞穂区苗代町15番1号
 (72) 発明者 舟橋 浩之
 愛知県名古屋市中区瑞穂区苗代町15番1号 ブラザー工業株式会社内
 (74) 代理人 弁理士 足立 勉

(54) 【発明の名称】 ネットワークシステム、端末装置、及び記憶媒体

(57) 【要約】

【課題】 ネットワークに接続された複数の端末装置と、該各端末装置を上記ネットワークを介して管理する管理装置と、を備えたネットワークシステムにおいて、サーバコンピュータを使用することなく端末装置の情報を効率的に取得すること。

【解決手段】 ネットワークシステムSでは、端末装置としての各プリンタ10等は、ネットワークWを介して接続された他のプリンタから、該他のプリンタ30、40等の情報を取得すると共に、その取得した情報を自身の情報と共に管理装置としてのブラウザコンピュータGに送信する。このため、ブラウザコンピュータGでは、一つのプリンタから情報を取得するだけで、上記他のプリンタの情報もそのプリンタの情報と共に取得することができる。ネットワークシステムSでは、サーバコンピュータを使用することなく、プリンタの情報を効率的に取得することができる。

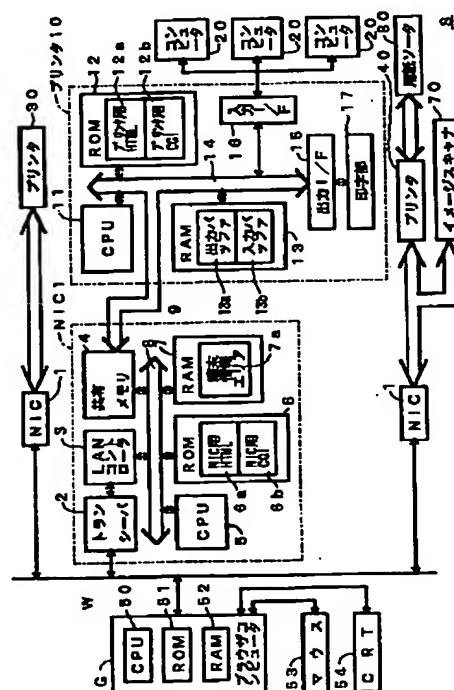

(2)

特開平11-203087

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークに接続された複数の端末装置と、
該各端末装置を上記ネットワークを介して管理する管理装置と、
を備えたネットワークシステムであって、
上記端末装置の内、少なくとも一つの特定端末装置が、
上記ネットワークを介して接続された他の端末装置から
該他の端末装置の情報を取得する情報取得手段と、
該情報取得手段によって取得した上記他の端末装置の情 10
報を、その特定端末装置自身の情報と共に上記管理装置
に送信する情報送信手段と、
を備えたことを特徴とするネットワークシステム。

【請求項2】 上記他の端末装置の情報が、その端末装置を上記ネットワーク上で特定するための連結情報を含むことを特徴とする請求項1記載のネットワークシステム。

【請求項3】 上記特定端末装置を少なくとも二つ以上備えた請求項1または2記載のネットワークシステムであって、
上記管理装置が、
一つの特定端末装置を選択する端末装置選択手段と、
該端末装置選択手段にて選択された上記特定端末装置の情報送信手段に、自身を含む上記各端末装置の情報を送信させる情報要求手段と、
上記端末装置選択手段が選択する上記特定端末装置を切り替える選択切替手段と、
を備えたことを特徴とするネットワークシステム。

【請求項4】 上記特定端末装置の内、少なくとも一つの特定端末装置Aを、インタフェース装置を介して上記 30
ネットワークに接続した請求項1～3のいずれかに記載のネットワークシステムであって、
上記管理装置が、
特定端末装置Aが上記管理装置に上記各端末装置の情報を送信したとき、特定端末装置Aに接続された上記インタフェース装置からそのインタフェース装置の情報を取得するインタフェース情報取得手段を、
備えたことを特徴とするネットワークシステム。

【請求項5】 上記管理装置が、
その管理装置に上記情報を送信している特定端末装置またはインタフェース装置に対して、その特定端末装置またはインタフェース装置の設定を変更する設定変更手段を、
更に備えたことを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載のネットワークシステム。

【請求項6】 ネットワークを介して複数の他の端末装置と接続された端末装置であって、
上記ネットワークを介して接続された他の端末装置から
該他の端末装置の情報を取得する情報取得手段と、
該情報取得手段によって取得した上記他の端末装置の情 50

報を、その端末装置自身の情報と共に上記ネットワークに送信する情報送信手段と、
を備えたことを特徴とする端末装置。

【請求項7】 上記他の端末装置の情報が、その端末装置を上記ネットワーク上で特定するための連結情報を含むことを特徴とする請求項6記載の端末装置。

【請求項8】 上記管理装置を構成する請求項3、4、または5記載の各手段としてコンピュータを機能させるためのソフトウェアプログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ネットワークに接続された複数の端末装置と、該各端末装置を上記ネットワークを介して管理する管理装置と、を備えたネットワークシステム、並びに、そのネットワークシステムを構成可能な端末装置及び記憶媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、この種のネットワークシステムとしては、端末装置としての複数のプリンタを、管理装置としての1台のコンピュータで管理するネットワークシステムが知られている。このネットワークシステムでは、上記1台のコンピュータによって、各プリンタの動作状況や故障の状態等を集中的に管理することができる。このため、プリンタの修理を効率的に行ったり、1台のプリンタが使用不能となったときには、他のプリンタでこれを代用するように管理を行うことができる。

【0003】この種のネットワークシステムでは、各プリンタの動作状況等を確認する場合、管理を行っているコンピュータまで足を運ぶ必要があり、効率が悪かった。そこで、ネットワークにサーバコンピュータを接続し、このサーバコンピュータによって各端末装置の情報を収集しておくことが考えられる。この場合、管理装置はサーバコンピュータと交信することによって全ての端末装置の情報を取得することができ、処理の効率化・迅速化を図ることができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところが、サーバコンピュータを使用するとネットワークシステムの構成が複雑化し、そのネットワークシステムの設備費が増大する。そこで、本発明は、ネットワークに接続された複数の端末装置と、該各端末装置を上記ネットワークを介して管理する管理装置と、を備えたネットワークシステムにおいて、サーバコンピュータを使用することなく端末装置の情報を効率的に取得することを目的としてなされた。

【0005】

【課題を解決するための手段及び発明の効果】上記目的を達するためになされた請求項1記載の発明は、ネットワークに接続された複数の端末装置と、該各端末装置を

(3)

特開平11-203087

3

上記ネットワークを介して管理する管理装置と、を備えたネットワークシステムであって、上記端末装置の内、少なくとも一つの特定端末装置が、上記ネットワークを介して接続された他の端末装置から該他の端末装置の情報を取得する情報取得手段と、該情報取得手段によって取得した上記他の端末装置の情報を、その特定端末装置自身の情報と共に上記管理装置に送信する情報送信手段と、を備えたことを特徴としている。

【0006】このように構成された本発明では、特定端末装置は、ネットワークを介して接続された他の端末装置から、情報取得手段によって該他の端末装置の情報を取得すると共に、情報送信手段によって、その情報取得手段によって取得した上記他の端末装置の情報を、その特定端末装置自身の情報と共に管理装置に送信する。

【0007】このため、管理装置では、特定端末装置から情報を取得するだけで、上記他の端末装置の情報もその特定端末装置の情報と共に取得することができる。従って、本発明では、サーバコンピュータを使用することなく、端末装置の情報を効率的に取得することができる。なお、特定端末装置は、必ずしもネットワークを介して接続された他の全ての端末装置の情報を取得しな

ければならないわけではなく、一部の端末装置の情報を取得してもよい。例えば、ネットワークに複数のプリンタと複数のスキャナとを端末装置として接続した系では、一部のプリンタが他の全てのプリンタの情報を、一部のスキャナが他の全てのスキャナの情報を、それぞれ取得するようにしてもよい。

【0008】請求項2記載の発明は、請求項1記載の構成に加え、上記他の端末装置の情報が、その端末装置を上記ネットワーク上で特定するための連結情報を含むことを特徴としている。ここで、連結情報とは、例えばリンク情報やURLが一例として挙げられるように、その端末装置をネットワーク上で特定するための、その端末装置の情報の在処を示す情報である。このような連結情報さえ判れば、その連結情報に基づいて端末装置の詳細な情報を容易に取得することができる。このため、連結情報を他の端末装置の情報として含む場合、端末装置の情報取得手段が取得しなければならない情報量や情報送信手段が送信しなければならない情報量を減らすことができる。従って、本発明では、請求項1記載の発明の効果に加えて、情報取得手段及び情報送信手段の情報処理量を一層軽減して、その処理速度を一層向上させることができるといった効果が生じる。

【0009】請求項3記載の発明は、上記特定端末装置を少なくとも二つ以上備えた請求項1または2記載のネットワークシステムであって、上記管理装置が、一つの特定端末装置を選択する端末装置選択手段と、該端末装置選択手段にて選択された上記特定端末装置の情報送信手段に、自身を含む上記各端末装置の情報を送信させる情報要求手段と、上記端末装置選択手段が選択する上記

4

特定端末装置を切り替える選択切替手段と、を備えたことを特徴としている。

【0010】本発明はネットワークシステムは、特定端末装置を二つ以上備えており、管理装置は、端末装置選択手段によって一つの特定端末装置を選択すると共に、情報要求手段によって、その特定端末装置の情報送信手段に、自身を含む上記各端末装置の情報を送信させることができる。また、選択切替手段によって、上記端末装置選択手段が選択する特定端末装置を切り替えることもできる。このため、特定端末装置間で取得し合う情報量は比較的少なく済む。すなわち、必要に応じて端末装置選択手段または選択切替手段によって所望の特定端末装置を選択し、その選択によって詳細な情報を取得することができる。

【0011】従って、本発明では、請求項1または2記載の発明の効果に加えて、情報取得手段及び情報送信手段の情報処理量を一層軽減して、その処理速度を一層向上させることができるといった効果が生じる。請求項4記載の発明は、上記特定端末装置の内、少なくとも一つの特定端末装置Aを、インタフェース装置を介して上記ネットワークに接続した請求項1～3のいずれかに記載のネットワークシステムであって、上記管理装置が、特定端末装置Aが上記管理装置に上記各端末装置の情報を送信したとき、特定端末装置Aに接続された上記インタフェース装置からそのインタフェース装置の情報を取得するインタフェース情報取得手段を、備えたことを特徴としている。

【0012】本発明では、管理装置は、インタフェース情報取得手段によって、上記特定端末装置Aに接続されたインタフェース装置からそのインタフェース装置の情報を取得することができる。このため、本発明では、請求項1～3のいずれかに記載の発明の効果に加えて、インタフェース装置の管理が容易となるといった効果が生じる。従って、端末装置のバージョンアップ等もきわめて容易に行える。

【0013】請求項5記載の発明は、請求項1～4のいずれかに記載の構成に加え、上記管理装置が、その管理装置に上記情報を送信している特定端末装置またはインタフェース装置に対して、その特定端末装置またはインタフェース装置の設定を変更する設定変更手段を、更に備えたことを特徴としている。

【0014】本発明では、管理装置は設定変更手段によって、その管理装置に情報を送信している特定端末装置またはインタフェース装置に対して、その特定端末装置またはインタフェース装置の設定を変更することができる。このため、上記特定端末装置またはインタフェース装置を遠隔操作によって管理することが可能となる。

【0015】従って、本発明では、請求項1～4のいずれかに記載の発明の効果に加えて、特定端末装置またはインタフェース装置の遠隔操作を可能にして、ネットワ

(4)

特開平11-203087

5

ークシステム全体の操作性を一層向上させることができるといった効果が生じる。請求項6記載の発明は、ネットワークを介して複数の他の端末装置と接続された端末装置であって、上記ネットワークを介して接続された他の端末装置から該他の端末装置の情報を取得する情報取得手段と、該情報取得手段によって取得した上記他の端末装置の情報を、その端末装置自身の情報と共に上記ネットワークに送信する情報送信手段と、を備えたことを特徴としている。

【0016】本発明の端末装置は、ネットワークを介して接続された他の端末装置から、情報取得手段によって該他の端末装置の情報を取得すると共に、情報送信手段によって、その情報取得手段によって取得した上記他の端末装置の情報を、その特定端末装置自身の情報と共にネットワークに送信することができる。

【0017】このため、本発明の端末装置を、ネットワークに接続された複数の端末装置と該各端末装置を上記ネットワークを介して管理する管理装置とを備えたネットワークシステムに使用すれば、請求項1記載の発明と同様の効果が生じる。また、本発明の端末装置も、請求項1記載の端末装置と同様に、必ずしもネットワークを介して接続された他の全ての端末装置の情報を取得しな

ければならないわけではなく、一部の端末装置の情報を取得してもよい。

【0018】請求項7記載の発明は、請求項6記載の構成に加え、上記他の端末装置の情報が、その端末装置を上記ネットワーク上で特定するための連結情報を含むことを特徴としている。このように、本発明でいう上記他の端末装置の情報は、その端末装置の連結情報を含んでいる。このため、本発明でも、請求項2記載の発明に関連して説明したのと同様の理由で、請求項6記載の発明の効果に加えて、情報取得手段及び情報送信手段の情報処理量を一層軽減して、その処理速度を一層向上させることができるといった効果が生じる。

【0019】請求項8記載の記憶媒体は、は、上記管理装置を構成する請求項3、4、または5記載の各手段としてコンピュータを機能させるためのソフトウェアプログラムを記憶したことを特徴としている。このため、上記特定端末装置を含む複数の端末装置をネットワークを介して管理する管理装置のコンピュータに、本発明の記憶媒体に記憶されたソフトウェアプログラムを実行させれば、請求項3、4、または5記載の各手段としてコンピュータを機能させ、その請求項に記載のネットワークシステムを容易に実現することができる。

【0020】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を、図面と共に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いわゆるWWW（ネットワーク上にハイパーテキストを構築し、あらゆる情報に対してアクセス可能にした広域情報システム）を用いて管理されるネットワークシ

6

ステムに対して本発明を適用した形態の一例である。

【0021】ここで、上記WWWについてその概要を説明すると、当該WWWは、本実施の形態におけるプリンタのような端末装置のネットワーク管理情報を、他のコンピュータ（WWWブラウザと呼ばれるプログラム（上記端末装置の設定状態等を端末装置毎に順次閲覧するためのプログラム）を備えるコンピュータであり、各端末装置の状態を閲覧して把握し、これによりネットワークを管理するコンピュータ。以下、ブラウザコンピュータと称する）で一元的に管理するための情報システムである。そして、各端末装置の状態を表現するためにはハイパーテキストと呼ばれるソフトウェアを用いて当該状態を示す画像や文字情報を表現する。また、ブラウザコンピュータと各端末装置との間の通信に使用されるプロトコルとしては、いわゆるHTTPが用いられ、更にハイパーテキストを表現する言語としては、例えば、HTML（Hyper Text Markup Language）と呼ばれる言語が用いられる。

【0022】また、本実施の形態においては、各端末装置上には、CGI（Common GatewayInterface）と呼ばれるプログラムが備えられており、当該CGIはブラウザコンピュータからの指定により当該指定に対応するHTMLを構成したり、ブラウザコンピュータからサーバコンピュータ（NICに備えられ、当該NICに接続されているプリンタ等に対してデータ又は制御情報等を提供する処理部であり、NIC用の上記CGIについてはこれがサーバコンピュータ内に含まれている。）に送信されてくる情報（一般にフォームという。例えば、ブラウザコンピュータの使用者がプリンタにおける複写枚数を「5」と設定した場合には、"COPIES=5"というフォームがブラウザコンピュータからサーバコンピュータ内のCGIに送信される。）を解釈するためのものである。このとき、ブラウザコンピュータからの端末装置の指定には、URLと称される識別情報（各端末装置固有の識別情報であり、本実施の形態について言えば、NICとそれに接続されているプリンタとでは異なるURLを持っている。）に基づいて各端末装置を識別し指定を行う。

【0023】次に、本実施の形態のネットワークシステムSの構成について、図1を用いて説明する。なお、ネットワークシステムSでは、後述のように、端末装置としての全てのプリンタ10～40に特定端末装置の構成を備えているが、一部のプリンタのみを特定端末装置としてもよい。

【0024】図1に示すように、本実施の形態のネットワークシステムSは、管理装置としてのブラウザコンピュータGと、電話回線又はLAN等のネットワークWと、インタフェース装置としての複数のNIC1と、端末装置としてのプリンタ10、30及び40と、当該プリンタ10に接続された複数のコンピュータ20と、プ

(5)

特開平11-203087

7

リタ40に並列に接続されたイメージスキャナ70と、プリンタ40に直列に接続された用紙ソータ80とにより構成されている。ここで、プリンタ10、30及び40は異なる機種種のプリンタである。

【0025】一方、ブラウザコンピュータGは、CPU50、ROM51、RAM52を備え、マウス53、CRT54等が接続されている。また、NIC1は、返信手段としてのトランシーバ2と、LANコントローラ3と、共有メモリ4と、CPU5と、ROM6と、RAM7と、バス8と、を備えている。ここで、ROM6は、その内部にNIC用HTML6aとNIC用CGI6bとを予め記憶している。

【0026】更に、プリンタ10は、CPU11と、ROM12と、RAM13と、バス14と、出力インタフェース（出力I/F）15と、入力インタフェース（入力I/F）16と、印字部17と、を備えている。ここで、ROM12は、その内部にプリンタ用HTML12aとプリンタ用CGI12bとを予め記憶している。なお、プリンタ10は、バス14に接続された接続ライン9を介してNIC1に接続されていると共に、入力インタフェース16を介して各コンピュータ20に接続されている。

【0027】次に、ネットワークシステムSにおける概要動作について図1を用いて説明する。なお、以下の説明においては、NIC1とプリンタ10とにおける処理について説明するが、他のNIC1とプリンタ30との間においても同様の処理が実行される。

【0028】ブラウザコンピュータG内のCPU50は、NIC1が接続されているプリンタ10の状態をブラウザコンピュータGで把握するために必要な情報をプリンタ10に対して要求するための要求情報（以下、単にリクエストと称する。）を生成し、ネットワークWを介してNIC1のトランシーバ2に送信する。

【0029】そして、リクエストを受信したトランシーバ2は、これを復調し、LANコントローラ3を介してバス8に出力する。ここで、当該リクエストについて具体的に例示すると、例えば、以下のようなものがリクエストとして送信される。

【0030】① "GET /nic/****.html HTTP/1.0"

② "GET /nic-CGI/****.exe HTTP/1.0"

③ "GET /printer/****.html HTTP/1.0"

④ "GET /printer-CGI/****.exe HTTP/1.0"

これらの例において、"GET"はリクエストであることを示すものであり、"nic"、"nic-CGI"、"printer"及び"printer-CGI"はURLであり、"****.html"又は"****.exe"は管理の対象（一般にはリソースと呼ばれる。）を示す情報であり（"****"の部分に種々のリソースを示す名称が記述される。）、"HTTP/1.0"はHTTPのバージョン情報である。このとき、当該リクエストには、NIC1を示すURL（"nic"又は"nic-CGI"）か、又はプリンタ10を示すURL（"printer"又は"printer-CGI"）かのいずれか一方が付加されている。

【0031】次に、NIC1が受信したリクエストがプリンタ10を指定するURLを含むリクエストであるとき（例えば、上記③又は④に示す例のように、"printer"又は"printer-CGI"のURLを含むとき）は、CPU5は、当該リクエストを共有メモリ4及び接続ライン9を介してプリンタ10に転送する。その際、共有メモリ4にリクエストを書き込んだ後、CPU5は、図示しない信号線を通してCPU11に対してインターラプト（割り込み指令）を発生させ、当該リクエストの処理を実行させる。なお、上述したリクエストに対するCPU5の処理に必要な制御プログラムは、ROM6に予め記憶されている。

【0032】次に、NIC1から転送したプリンタ10を指定するリクエストが接続ライン9を介してプリンタ10に入力されると、CPU11は、当該リクエストをバス14を介して取得した後、ROM12内に記憶されているプリンタ用CGI12bとプリンタ用HTML12aを用いて当該リクエストを処理する。このとき、プリンタ用HTML12aのみで処理できるものについては当該プリンタ用HTML12aのみで処理し、また、プリンタ用CGI12bのみで処理できるものについては当該プリンタ用CGI12bのみで処理する。その後、CPU11は、処理した結果であるレスポンスをバス14、接続ライン9、及び共有メモリ4を介してNIC1に返信する。このリクエストに対するCPU11の処理に必要な制御プログラムは、ROM12に予め記憶されている。

【0033】更に、プリンタ10において処理すべきリクエストに対するレスポンスをプリンタ10から受領したNIC1は、当該レスポンスをそのままネットワークWを介してブラウザコンピュータGに転送する。そして、プリンタ10からのレスポンスを受信したブラウザコンピュータGにおいては、夫々受信したレスポンスに対応した画像又は文字情報をCRT54に表示し、当該NIC1又はプリンタ10の動作状態等を把握する。

【0034】なお、ネットワークシステムS内に含まれている各プリンタ10、30及び40は、共通のNIC1を備えているが、プリンタ自体としては異なる種類のものであり、具体的には、夫々のプリンタに記憶されているプリンタ用HTML又はプリンタ用CGIがプリンタ毎に異なったものとなっている。また、ネットワークWには、NIC1とは異なる機種種のNICを介して図示

(6)

特開平11-203087

9

10

しない他のプリンタも接続されている。

【0035】次に、プリンタ10はネットワークWを介して接続された他のプリンタ及びNIC、並びに、自身に接続されたNIC1の情報を取得することができ、ブラウザコンピュータGから所定のリクエストを受信したとき、上記他のプリンタの情報をプリンタ10自身の情報と共に含んだレスポンスを、ブラウザコンピュータGに返信する。以下、この処理について詳細に説明する。

【0036】ブラウザコンピュータGは、いずれかのプリンタ（例えばプリンタ10）のIPアドレスを指定してリターンキーを押下されると、図2に示す処理を開始する。まず、S1（Sはステップを表す：以下同様）にて、IPアドレスによって選択されたプリンタ10のプリンタ画面200をCRT54に表示する。ここで、IPアドレスはネットワークW上で各装置を識別可能とするネットワークアドレスの一種である。

【0037】図5に例示するように、このプリンタ画面200は、プリンタの状態を視覚的に示すイメージ図201と、プリンタの状態を赤、黄、青の信号機状に示すパイロットランプ部203と、プリンタ10の情報の在処を示すURL205と、プリンタ10の機種名207と、プリンタ10のマウス53でクリック可能なリフレッシュボタン211、ビューコンフィグレーションボタン213、コントロールパネルボタン215、プリンタセッティングボタン217、オンラインサポートボタン219、アドミニストレータセッティングボタン（以下、管理者セッティングボタンという）221、及びファインドデバイスボタン223と、が表示される。

【0038】ここで、リフレッシュボタン211は、プリンタ10の情報の読み直しを指示するボタンである。ビューコンフィグレーションボタン213は、プリンタ10のバージョン情報等を表示するためのボタンである。コントロールパネルボタン215は、プリンタ10のコントロールパネルをCRT54に表示して、そのコントロールパネルを遠隔操作するボタンである。プリンタセッティングボタン217は、プリンタ10の各種設定をブラウザコンピュータGで実施するためのボタンである。オンラインサポートボタン219は、プリンタ10のメーカーのホームページを開いて、サポート情報を表示するためのボタンである。管理者セッティングボタン221は、後述のNIC情報画面を表示するためのボタンである。ファインドデバイスボタン223は、ネットワークWに接続された全てのプリンタの情報を一覧表示させるためのボタンである。

【0039】S1の処理に当たって、ブラウザコンピュータGは、プリンタ10に対してステータス情報要求を送信する。プリンタ10のCPU11は図3に示す処理を実行しており、ステータス情報要求を受信すると次のように情報を返信する。図3に示すように、CPU11は、ステータス情報要求があったか否か（S41）、プ

リンタリサーチ要求があったか否か（S43）、の判断を交互に繰り返すループ処理を実行しており、ステータス情報要求があると（S41：YES）S44へ移行する。S44では自身の属するプリンタ10のステータス情報をHTMLファイルに編集し、続くS45にてブラウザコンピュータGにそのHTMLファイルを返信して上記ループ処理（S41、S43）へ移行する。

【0040】ブラウザコンピュータGは、このステータス情報に基づいて、図5に例示するプリンタ画面200を表示するのである（S1）。続くS3では、プリンタ画面200のいずれかのボタンが押下されたか否かを判断し、押下されるまで待機する。そして、ファインドデバイスボタン223が押下されると、図6に例示するファインドデバイス画面300を表示する（S7）。

【0041】図6に例示するように、ファインドデバイス画面300には、ネットワーク301に接続された各プリンタのアイコン301と、その各プリンタの情報303と、このURL305と、機種名307と、前述のボタン211～223とほぼ同様の内容の各種ボタン310とが表示される。なお、アイコン301は、前述のパイロットランプ部203の点灯している色と同じ色で表示される。

【0042】また、この処理に当たって、ブラウザコンピュータGは、プリンタ10にプリンタリサーチ要求を送信する。すると、プリンタ10のCPU11は、図3のS43にて肯定判断してS47へ移行する。S47では、図4に示す自社製プリンタのリサーチ処理を実行する。

【0043】図4に示すように、このリサーチ処理では、UDP/IPプロトコルで情報要求を各プリンタに送信し（S91）、続くS93にて返事があったか否かを判断する。返事がない場合は（S93：NO）、S95へ移行して予め設定された所定時間が経過したか否かを判断し、経過していなければ（S95：NO）S93へ復帰する。このS93、S95のループ処理の間に返事を受信すると、S93にて肯定判断してS97へ移行する。S97では自社製のプリンタからの返事か否かを判断し、自社製でなければそのまま上記ループ処理（S93、S95）へ復帰する。

【0044】なお、この自社製か否かの判断は、S91にて送信される情報要求及びS93にて受信されるプリンタからの返事に、プリンタメーカーの商標等をキーワードとして挿入しておくことによって実行される。また、各プリンタは上記情報要求を受信すると乱数を発生し、その乱数に対応した数msec、待機した後、自身の情報をブラウザコンピュータGへ返信する。このため、ブラウザコンピュータGには、上記乱数に応じたバラバラのタイミングで、各プリンタからのデバイス情報がネットワークWを介して返信される。

【0045】S93にて自社製のプリンタからの返事で

(7)

特開平11-203087

11

ある(YES)と判断すると、S99にてその返事に含まれる情報をRAM13に格納して上記ループ処理(S93, S95)に戻る。そして、この処理を上記所定時間継続すると、S95にて肯定判断して図3の処理へ復帰する。すると、続くS49にて、上記所定時間の間にS99による情報の格納がなされたプリンタの情報を、HTMLファイルに編集し、続くS45で、そのファイルをブラウザコンピュータGに返信する。なお、S45の処理が終了すると、CPU11の処理は再びS41, S43のループ処理へ復帰する。

【0046】図2のS7では、このようにして受信した各プリンタの情報に基づきファインドデバイス画面300を表示するのである。続くS9では、アイコン301がクリックされたか否かを判断し、押下されるまで他の処理(S11:例えば、各種ボタン310の押下に対応する処理)を実行しながら待機する。そして、アイコン301のいずれか一つがクリックされると(S9:YES)、S1へ移行して、クリックされたアイコン301に対応するプリンタ画面200a(図7)を表示する。このプリンタ画面200aも図5に示したものとほぼ同様であるので、各部を表す符号に添え字aを付して詳細な説明を省略する。なお、プリンタ画面200aでは、イメージ図201aには、ジャムの発生を指示する表示231aとジャムの発生位置を点滅によって示す表示233aとがなされ、パイロットランプ部203aは赤が点灯している。プリンタ画面200, 200aでは、このようにプリンタの状態を表示するのである。

【0047】また、プリンタ画面200, 200aで管理者セッティングボタン221, 221aが押下されると、図2のS5からS13へ移行し、NIC情報画面400(図8)を表示する。このNIC情報画面400では、NIC1の情報が表示され、ファームウェアのアップデートや、NICの環境設定等の各種処理が実行できる。このNIC情報画面400には、NIC1のURL405が表示され、下方にはプリンタ表示画面200, 200aに戻るためのHomeボタン407が表示されている。

【0048】そこで、S12に続くS15では、Homeボタン407が押下されたか否かを判断し、押下された場合は(S15:YES)S1へ戻ってプリンタ画面200, 200aを表示する。また、Homeボタン407が押下されていない場合は(S15:NO)、他の操作に基づく他の処理(例えばファームウェアのアップデート)を行って再びS15へ移行する。また、プリンタ画面200, 200aにて他のボタン211, 211a~221, 221aが押下された場合も、S5からS19へ移行してそのボタン操作に応じた他の処理を実行し、更なるボタン押下を待機する(S3)。

【0049】このように、本実施の形態のネットワークシステムSでは、各プリンタは、ネットワークWを介し

12

て接続された他のプリンタから、該他のプリンタの情報を取得すると共に、その取得した情報を自身の情報と共にブラウザコンピュータGに送信する。このため、ブラウザコンピュータGでは、一つのプリンタから情報を取得するだけで、上記他のプリンタの情報もそのプリンタの情報と共に取得することができる。ネットワークシステムSでは、サーバコンピュータを使用することなく、プリンタの情報を効率的に取得することができる。

【0050】また、ネットワークシステムSでは、各プリンタのURLをステータス情報と共にブラウザコンピュータGへ返信している。URL(リンク情報でもよい)等のような連結情報さえ判れば、その連結情報に基づいてプリンタの詳細な情報を容易に取得することができる。このため、ネットワークシステムSでは、各プリンタが他のプリンタから取得しなければならない情報量や、ブラウザコンピュータGへ送信しなければならない情報量を減らすことができる。システムの情報処理量を一層軽減して、その処理速度を一層向上させることができる。

【0051】また、ネットワークシステムSでは、アイコン301をクリックすることにより情報を取得するプリンタを選択でき、ファインドデバイスボタン223を押下した後、他のプリンタのアイコン301をクリックすることにより選択するプリンタを切り替えることもできる。このため、プリンタ間で取得し合う情報量は比較的少なく済む。すなわち、必要に応じて所望のプリンタを選択し、その選択によってNIC1の情報等、詳細な情報を取得することができる。

【0052】更に、ネットワークシステムSでは、NIC情報画面400を表示させてインタフェース装置としてのNICの情報をも取得することができる。このため、NICの管理が容易となり、ファームウェアをアップデートしてプリンタをバージョンアップさせる等の作業もきわめて容易に行える。しかも、プリンタ画面200, 200aでもNIC情報表示画面400でも、そのプリンタまたはNICの設定を変更することができる。このため、プリンタ及びNICを遠隔操作によって管理することが可能となる。

【0053】なお、上記実施の形態において、S47及び図4の処理が情報取得処理、S45の処理が情報送信処理、S9におけるアイコン301押下時の処理が端末装置選択処理、S5からS7を介してS9に至る処理が選択切替処理、S13の処理がインタフェース情報取得処理、S19におけるコントロールパネルボタン215, 215aまたはプリンタセッティングボタン217, 217a押下時の処理が設定変更手段に、それぞれ相当する。

【0054】また、本発明は上記実施の形態になんら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の形態で実施することができる。例えば、ネット

(8)

特開平 11-203087

13

ワークシステムSにおけるプリンタ10等は、必ずしもネットワークWを介して接続された他の全ての端末装置の情報を取得しなければならないわけではなく、一部のプリンタの情報を取得してもよい。例えば、ネットワークWに複数のプリンタと複数のスキャナとを端末装置として接続した系では、一部のプリンタが他の全てのプリンタの情報を、一部のスキャナが他の全てのスキャナの情報を、それぞれ取得するようにしてもよい。

【0055】また、図2～図4に記載の各処理を記憶した記憶媒体としては、ROM、RAM等の素子の他、種々の形態が考えられる。例えば、CD-ROM、フロッピーディスク、光磁気ディスク、ハードディスク等でもよく、インターネット上のファイルサーバであってもよい。また、本発明の記憶媒体は、パーソナルコンピュータ（パソコン）装置に読み込ませて使用することができる。更に、本発明は、プリンタを用いたいわゆるプリントシステムに限らず、通信カラオケシステム等、各種ネットワークシステムに対して適用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を適用したネットワークシステムの構成を表す説明図である。

14

【図2】 そのブラウザコンピュータの処理を表すフローチャートである。

【図3】 そのプリンタの処理を表すフローチャートである。

【図4】 そのプリンタの処理中のリサーチ処理を表すフローチャートである。

【図5】 プリンタ画面の一例を表す説明図である。

【図6】 ファインドデバイス画面の一例を表す説明図である。


【図7】 プリンタ画面の他の例を表す説明図である。

【図8】 NIC情報画面の一例を表す説明図である。

【符号の説明】

1…NIC 2…トランシーバ 5, 11…CPU
6, 12…ROM
7, 13…RAM 10, 30, 40…プリンタ
17…印字部
53…マウス 54…CRT 200, 200a…プリンタ画面
300…ファインドデバイス画面 400…NIC情報画面


【図1】

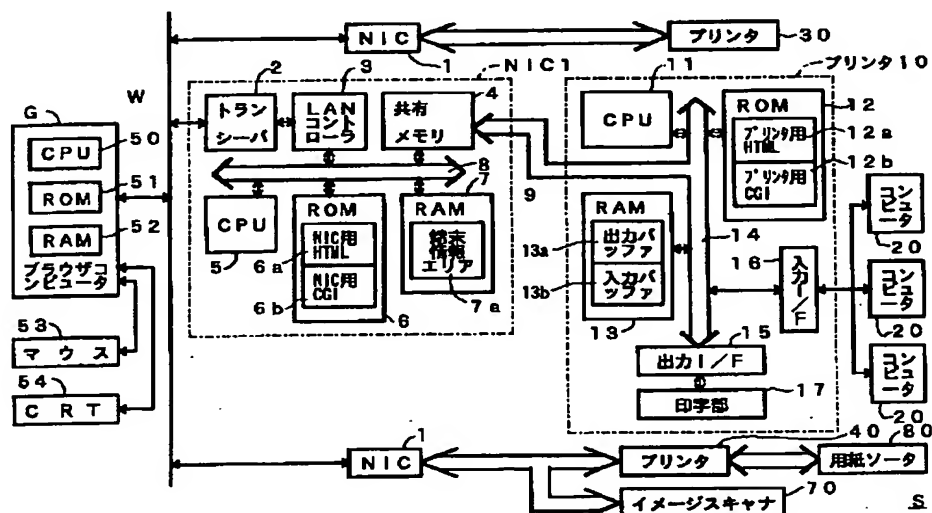


(9)

特開平 11 - 203087


【図 2】

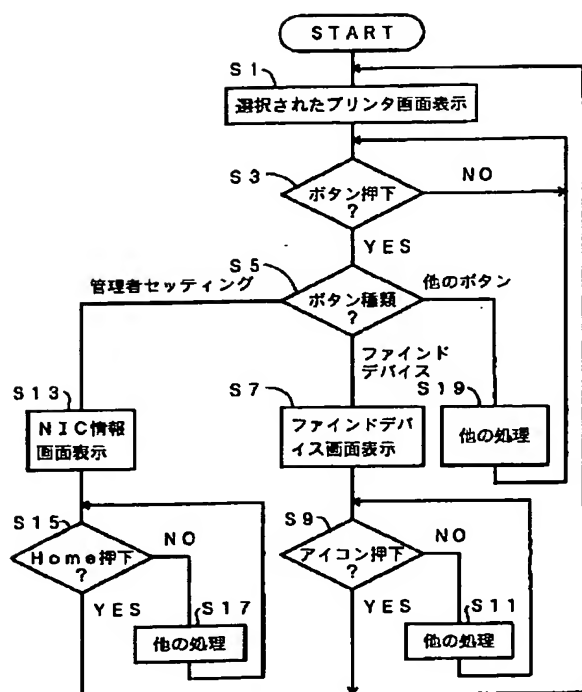


【図 3】

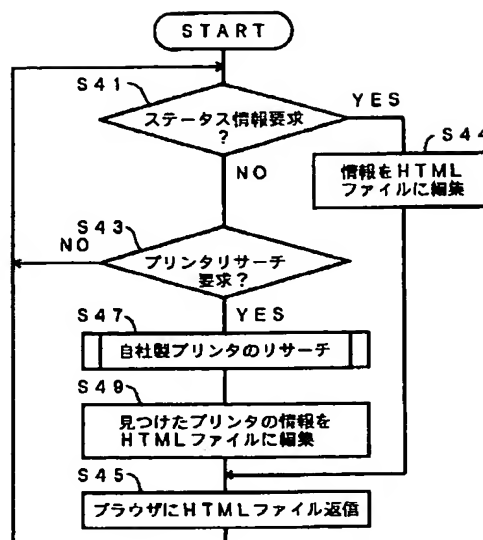

【図 4】

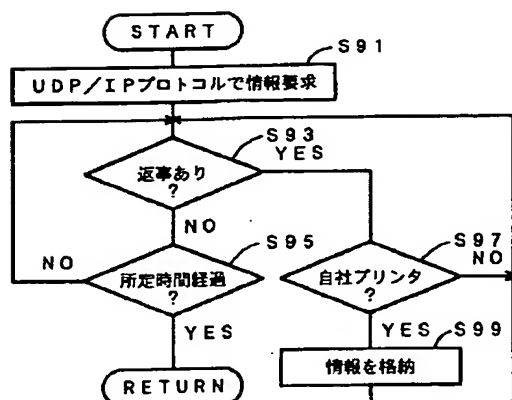


【図 5】

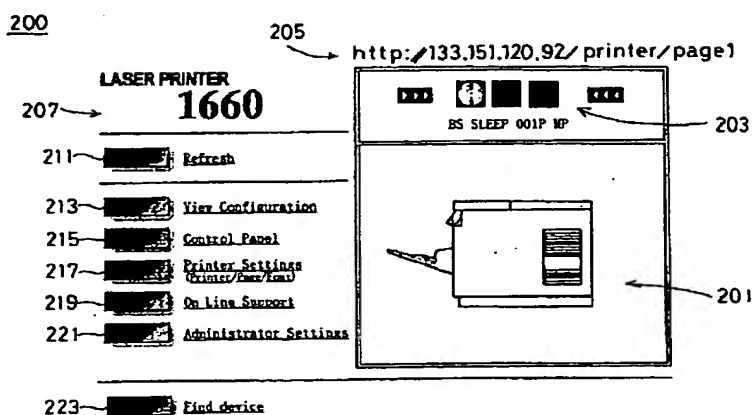


(10)

特開平 11-203087


【図 6】

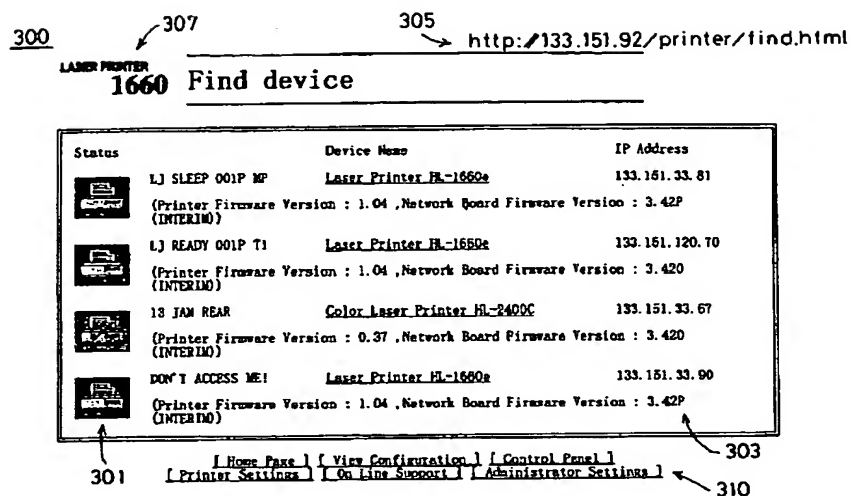

【図 7】

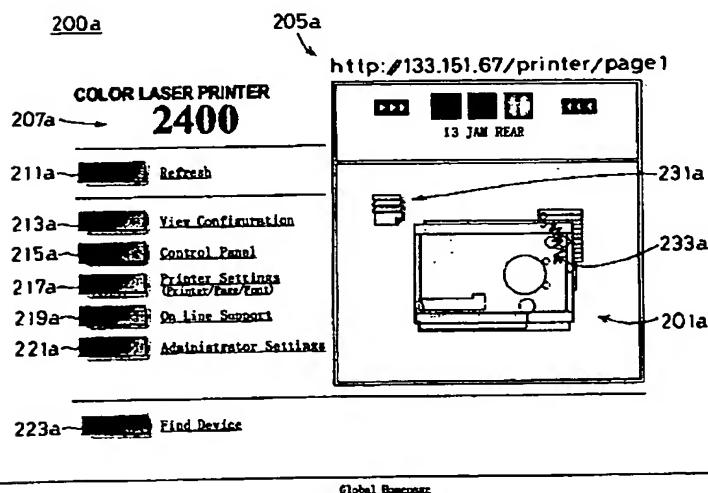

【図 8】

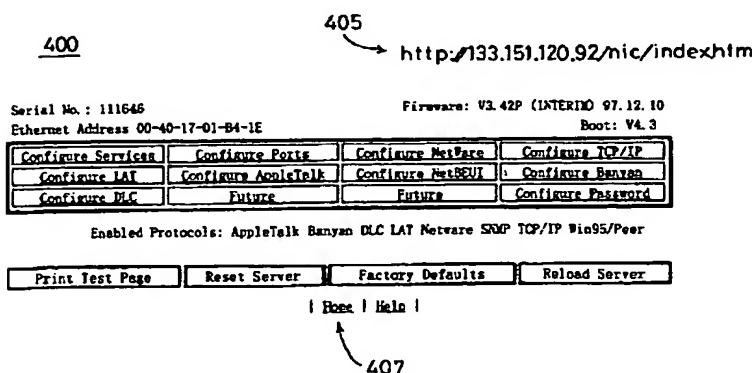


Device for controlling network terminals

Patent Number: ☐ EP0930748, A3
Publication date: 1999-07-21
Inventor(s): FUNAHASHI HIROYUKI (JP)
Applicant(s): BROTHER IND LTD (JP)
Requested Patent: ☐ JP11203087
Application Number: EP19990300368 19990119
Priority Number(s): JP19980008113 19980119
IPC Classification: H04L12/24
EC Classification: G06F3/12C1, H04L29/06
Equivalents:
Cited Documents: US5276440

Abstract

A network system includes printers as terminals interconnected via a network. Each of the printers can obtain information on the others, and transmit the obtained information together with information on itself to a browser computer as a controller. Therefore, by obtaining the information only from one of the printers, the computer can obtain together with it the information on the others. In

this system, it is possible to obtain the information on the printers efficiently without using a server computer. 

Data supplied from the esp@cenet database - I2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-249839

(43)Date of publication of application : 17.09.1999

51)Int.Cl.

G06F 3/12

(21)Application number : 10-045543

(71)Applicant : FUJI XEROX CO LTD

(22)Date of filing : 26.02.1998


(72)Inventor : AMANO YASUSHI

54) PRINTER

57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily set setting information for determining an operating state as desired in the case of being newly connected to a network.

SOLUTION: When a power source is turned on in a printer 100 newly connected to a network 70, a control part 10 starts operation according to a control program stored in the ROM of a storage part 20, and when the same setting function is turned off, the printer is activated according to setting information stored in the NVRAM of the storage part 20. When the same setting is turned on, on the other hand, the control part 10 requests transmission of the setting information to some other printer activated already through a LAN interface part 30. After the setting information transmitted from the other printer is written in a designated address of the NVRAM in the storage part 20, the printer 100 is activated again according to the written setting information.

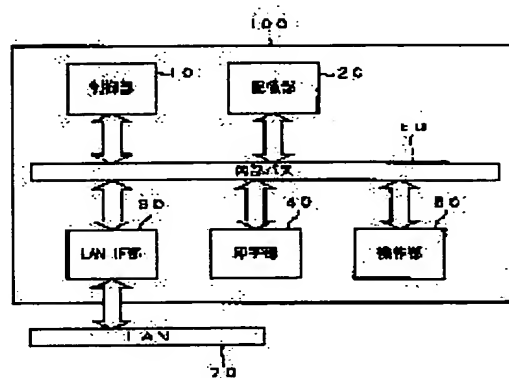

LEGAL STATUS

Date of request for examination]

20.11.2002

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application converted
registration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision
of rejection]

Date of extinction of right]

NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any
images caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
**** shows the word which can not be translated.
In the drawings, any words are not translated.

LAIMS

Claim(s)]

Claim 1] The printer carry out providing a selection means connected with the network which should acquire setting information required for job execution, and also choose equipment, an acquisition means it was chosen by the aforementioned selection means, and also acquire the setting information on equipment, and a setting means acquired by the aforementioned acquisition means, and also set up the operating state of self-equipment according to the setting information on equipment as the feature.

Claim 2] The aforementioned acquisition means is a printer according to claim 1 characterized by providing a demand means to perform the Request to Send of setting information required for job execution, and a receiving means to receive the Request to Send of the setting information by the aforementioned demand means, and also to receive the setting information from equipment, to the other equipments on a network.

Claim 3] The aforementioned setting means is a printer according to claim 1 or 2 characterized by setting operating state as the aforementioned storage means according to the setting information memorized beforehand when it has a storage means to memorize the setting information set up beforehand and setting information cannot be acquired from other equipments by the aforementioned acquisition means.

Claim 4] The printer characterized by providing a receiving means to have connected with the network and also to receive the Request to Send of setting information required for job execution from equipment, and a transmitting means to transmit the setting information on self-equipment to the other equipments of a transmitting agency if the aforementioned receiving means receives the Request to Send of setting information.

[translation done.]

NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any
images caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

**** shows the word which can not be translated.

In the drawings, any words are not translated.

ETAILED DESCRIPTION

Detailed Description of the Invention]

001]

The technical field to which invention belongs] This invention relates to the printer connected to networks, such as LAN, and when it newly connects with a network especially, it relates to the printer which operates from the same content of a printing setting as other printers.

002]

Description of the Prior Art] When performing the same printing setup to two or more printers, as well-known technology, the following are known as a method of mitigating the load of the setting operation. For example, the technology of attaining simplification of the setting operation by the bar code input is indicated by the printer by enabling recognition of a bar code at JP,6-15911,A. Moreover, a cartridge is made removable composition to an output unit, and control information and directions information are made to memorize inside a cartridge in JP,6-340142,A. And the information on a cartridge is downloaded from an output unit, and the setting method of controlling a setup of an output unit etc. based on the information is indicated. Furthermore, in JP,8-197813,A, one printer which manages setting information is made to specify, and two or more printers in which the printer and communication are possible are connected. And when the setting information on the appointed printer is changed, the method of attaining simplification of setting operation is indicated by changing automatically like a setup of a self-opportunity to the printer connected to the printer.

003]

Problem(s) to be Solved by the Invention] In delivering many printers collectively to a certain place, in order to cope with environment to use at a delivery-of-goods place, it is necessary to carry out all setup of each printer to a setup of this opportunity. However, with the conventional technology, there was troublesomeness by which those who set up set one set at a time as a printer by inserting a cartridge with the method of setting up using external storage, such as a cartridge, for example. Although it says that setting operation became simple how much when arranged in the place which many printers left especially, if movement in the case of the setup etc. is taken into consideration, it cannot be said that setting operation was mitigated as a whole. Moreover, hard devices, such as a cartridge entry, had to be attached in the printer main part for the setup, it was possible that the size of a printer becomes large, and development cost may also have increased. This is the same also about the setting method by the bar code input.

004] Moreover, with the conventional technology made to set automatically the setting information on two or more printers like one set of the appointed printer, change of a printing setup of the appointed printer will change all other connected printers automatically. For this reason, the case where un-arranging arises by change of printing environment, such as movement of arrangement of a printer, for it to be the same setup as other printers -- the setting information on the printer -- other printers -- in order to make it not make it dependent on it, the work of removing connection between printers had to be done and there was a problem that operation became complicated.

005] Moreover, in newly installing a printer, a case so that he may want to change only some setting items is possible without an individual setup only like the print queue name referred to, for example like the content of the printer already connected about the detailed setup. However, with the conventional technology, after making it connect with the printer already installed and performing the same setup, connection was canceled, a setup of the printer for which it asks had to be changed and there was a problem that operation became complicated.

006] This invention aims at offering the printer which can set easily the setting information which determines operating state as the content for which it asks, when it is made in view of the situation mentioned above and newly connects with a network.

007]

Means for Solving the Problem] It carries out providing a selection means were connected with the network which

ould acquire setting information required for job execution in this invention in order to solve the trouble mentioned above, and also choose equipment, an acquisition means it was chosen by the aforementioned selection means, and also acquire the setting information on equipment, and a setting means acquired by the aforementioned acquisition means, and also set up the operating state of self-equipment according to the setting information on equipment as the nature.

008] According to this invention, if it connects with a network, the other equipments which should acquire setting information required for job execution will be chosen by the selection means. Next, it was chosen by the acquisition means and also the setting information on equipment is acquired by it, by the setting means, it acquired and also the operating state of self-equipment is set up according to the setting information on equipment. Therefore, when it newly connects with a network, it becomes possible to set the setting information which determines operating state as the content for which it asks easily. Especially, it already connects on a network, and when making it the same as that of the setting information on other printers started, it becomes possible to mitigate operation of a user.

009]

embodiments of the Invention] Next, the operation gestalt of this invention is explained with reference to a drawing.

010] A. The block diagram 1 of an operation gestalt is a block diagram showing the composition of the printer by the operation gestalt of this invention. In drawing, the printer 100 consists of a control section 10, the storage section 20, the LAN interface section 30, the printing section 40, and a control unit 50. A control section 10 is equipped with CPU, an internal bus IF, etc., and manages control of each whole device which constitutes a printer 100, and its state. Especially, at the time of generating of a job-processing demand, each device is controlled so that job processing becomes possible from the state of each grasped device efficiently.

011] The storage section 20 consists of storage, such as ROM, RAM, and a hard disk. ROM memorizes the program and setting information which described the processing and the control procedure which are performed by the control section 10, and is the non-volatile memory which data can only read. CPU of a control section 10 is read from ROM of the storage section 20, whenever a power supply is supplied to a printer 100, and it starts a printer 100. Moreover, RAM is used, when it is used as memory for work at the time of the program execution by CPU of a control section 10 develops to the image data which can print the print data which received. Nonvolatile RAM (NVRAM) memorizes the information set up according to the use of a printer 100. The content written in even if NVRAM was the non-volatile memory which can be written in, and can change setting information by a user's use at any time and it dropped a power supply is held. Moreover, a hard disk is used, when a printer 100 has the spool function to store two or more print data, since storage capacity is size.

012] The LAN interface section 30 functions as an interface of a printer 100 and LAN (Local Area Network) 70, and realizes data transmission and reception with the external device by which network connection was carried out. In addition, a data link protocol is not especially limited, although Ethernet, a token ring, etc. exist. The printing section prints by reading the image data developed by the storage section 20. A control unit 50 is constituted by two or more buttons and display screens, and performs various setup of a printer. The internal bus 60 carries out the bus connection of each unit of a control section 10, the storage section 20, the LAN interface section 30, the printing section 40, and control unit 50 grade, and is used for transmission and reception of the data inside a printer.

013] Next, drawing 2 is the conceptual diagram showing the network configuration to which the printer mentioned above was connected. On the network, at least two or more sets of printers are connected, one set is newly connected printer 100a, and other one set is already started printer 100b so that it may illustrate. Newly connected printer (setting information-requirements origin) 100a acquires the setting information on already started printer (setting information-requirements point) 100b, and performs the same setup as the this acquired setting information to a self-opportunity. In addition, it shall be the composition which shows Printers 100a and 100b in drawing 1 mentioned above.

014] As indicated in drawing 3 as the setting information mentioned above here, it is the information about starting and its detailed setup of various network interfaces, such as information about the memory size of the information about maintenance, receiving buffer size, a font cache, etc. and serial one, parallel, and NetWare, and is the information which opts for printing operation of a printer 100.

015] B. Explain operation of an operation form, next operation of this operation form. Here, drawing 4 is a flow chart which shows operation of the printer (setting information-requirements origin) mentioned above. If the power supply of printer 100a is switched on after newly connecting with a network 70, a control section 10 will start operation according to the control program memorized by ROM of the storage section 20. First, a control section 10 is step Sa1, and judges whether the same setup is turned on [it]. It is judged by referring to the value within the specification address in the memory of the storage section 20 whether the same setup is ON. Moreover, ON/OFF of the same setting up function operates the control unit 50 of printer 100a, and is set up.

016] When the same setup is OFF, it progresses to Step Sa12 and the existing setting information (for example,

story setting information) stored in NVRAM of the storage section 20 is referred to. A control section 10 is Step 10, and starts printer 100a according to this existing setting information.

017] On the other hand, when the same setup is ON, a control section 10 is Step Sa2, and searches other printers which exist on the network 70 connected. What is necessary is here, just to search the printer under present starting, then consider as composition whose printer broadcasts the mutual address as a search method of a printer, each printer made to manage the table of a printer started on a network 70 and printer 100a asks the suitable printer on a network 70.

018] In the above-mentioned step Sa2, completion of reference of the printer which exists on a network 70 investigates whether the printer already started on a network 70 exists at Step Sa3. Here, when the started printer does not exist, a control section 10 progresses to Step Sa12, and refer to the existing setting information stored in NVRAM of the storage section 20 for it. And according to the above-mentioned existing setting information, a printer 100 is started at Step Sa10.

019] On the other hand, when the started printer exists, directions are taken out with Step Sa4 so that the printer which wants to acquire setting information to a user may be chosen with the display of a control unit 50. There is a method of determining the printer to which printer 100a should refer to setting information automatically in addition to the method as which a user is made to choose arbitrary printers as a method which determines a printer. By the method which a user is made to choose, the method of printing the searched list of printers (or display), and making a user put the number of the matched printer can be considered. Moreover, by the method of determining a printer automatically, the conditions (for example, network interface which you want to start) which a user demands are registered beforehand, and how to determine automatically the printer which fulfills conditions can be considered. Furthermore, in the application in which the remote control from PC (computer) connected to the network 70 is possible, if a printer is chosen, it is possible to raise the operability of printer determination further.

020] In Step Sa4, selection of the printer of the setting information-reference point performs the Request to Send of setting information through the LAN interface section 30 at Step Sa5 based on the network address of this chosen printer 100b (suppose that printer 100b was chosen in this case). Next, it judges whether there was any response from printer 100b to the Request to Send of setting information at Step Sa6. And when there is no response to the Request to Send of setting information, it progresses to Step Sa11 and the purport which did not have a response to a user, or the purport that the same setup went wrong is notified. On the display of a control unit 50, the notice method displays the message "the same setup went wrong", or prints a message and should just output it. Moreover, in the application of PC, the method of displaying the dialog of a purport which went wrong is also considered. Furthermore, in Step Sa11, after notifying a user of there having been no response, with reference to the existing setting information stored in NVRAM of the storage section 20, a printer 100 is started by Step Sa10 at Step Sa12 according to the above-mentioned existing setting information.

021] On the other hand, when there is a response from printer 100b to the Request to Send of the setting information at Step Sa5, it progresses to Step Sa7 and printer 100b and connection are made. Next, the setting information transmitted from printer 100b is acquired at Step Sa8. And based on the setting information acquired from above-mentioned printer 100b, printer 100a is set up at Step Sa9. A setup is completed by writing in the setting information required to the specification address of NVRAM in the storage section 20 of printer 100a. However, when a setup of the device name which overlapped on the network 70 is not allowed like the device name of a NetWare interface, a default device name is set up and a user is notified of a NetWare interface not starting normally.

022] What is necessary is just to print the form which displayed that on the display of a control unit 50, or described as the notice method. Moreover, in the application of PC, if it designs so that the O.K. button of application cannot be chosen unless it notifies by displaying a dialog and a change of the device name of a NetWare interface is made, the same mistaken setup can be prevented, consequently operability can be raised. And after a setup of the setting information in Step Sa9 is completed, at Step Sa10, a printer is rebooted and the set point is confirmed.

023] Next, drawing 5 is a flow chart which shows operation of a printer (setting information-requirements point). Setting information is already set up and it operates according to the flow chart shown in drawing 5 in the printer (it explains as printer 100b of drawing 2 hereafter) started on a network 70.

024] In printer 100b already connected to the network 70, an injection of a power supply starts operation at Step Sb1 according to the control program memorized by ROM of the storage section 20. A control program starts printer 100b based on the setting information (see drawing 3) stored in NVRAM of the storage section 20. Next, it judges whether the same setting up function is turned on [it] at Step Sb2. Here, when the same setting up function is OFF, this step Sb2 is repeated and performed. Here, printer 100b is usually in a starting state, and though ON/OFF of the same setting up function was referred to, when a printing demand always occurs to the printer 100b concerned, it performs a printing job.

025] On the other hand, when the same setting up function is ON, it progresses to Step Sb3 and judges whether there any Request to Send of setting information. Here, it is judged that printer 100b had the Request to Send of setting information when the Request-to-Send packet of the setting information broadcast by the printer (in the case of awing 2 printer 100a) newly connected on the network 70 was received. If the Request to Send of setting information received at Step Sb3, it progresses to Step Sb4 and a packet is analyzed, the address on the network 70 of the printer in the case of drawing 2 printer 100a) which performed the Request to Send will be acquired, and the setting information stored in NVRAM of the own storage section 20 of printer 100b will be transmitted according to the this required address. Then, it returns to Step Sb2, and operation mentioned above is repeated and performed to it.

026]

ffect of the Invention] As explained, when it connects with a network according to this invention, as mentioned above, by the selection means After choosing the other equipments which should acquire setting information required for job execution, it was chosen by the acquisition means, and also the setting information on equipment is acquired. Subsequently Since it acquired and also the operating state of self-equipment was set up by the setting means according to the setting information on equipment, when it newly connects with a network, the advantage that the setting information which determines operating state can be set as the contents for which it asks easily is acquired. Especially, already connects on a network, and when making it the same as that of the setting information on other printers connected, the advantage that operation of a user is mitigable is acquired.

ranslation done.]

NOTICES *

pan Patent Office is not responsible for any
mages caused by the use of this translation.


[This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

**** shows the word which can not be translated.


n the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS


rawing 1]

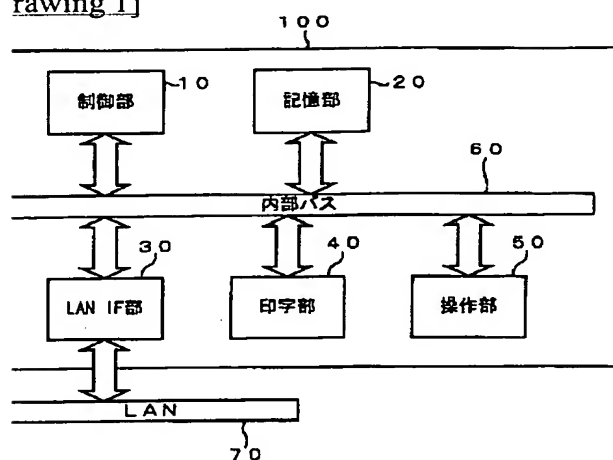

rawing 2]

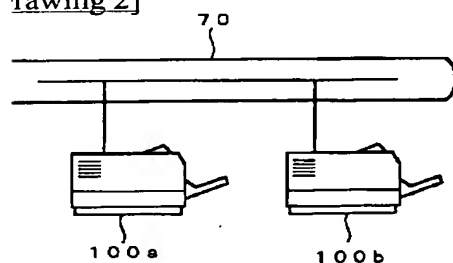

rawing 5]

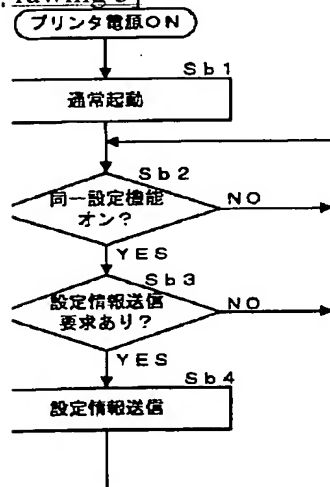


rawing 3]

設定	
項目	設定値
オートページ	OFF
メモリカバリ	ON
プリント履歴自動排出	OFF
/SPX 設定	動作フレームタイプ
	AUTO
	プリンタ管理エージェント
	停止

メモリ設定	
項目	設定値
フォントキャッシュメモリ	1280KByte
バッファメモリ	パラレル
	64KByte
	lpd
	1.0KByte
	NetWare
	64KByte
	AppleTalk
	64KByte

インターフェース設定	
項目	設定値
リアル	起動
	OFF
パラレル	起動
	ON
	Adobe通信プロトコル
	Standard
NetWare	自動排出時間
	30秒
	双方向モード
	ON
lpd	起動
	ON
	動作モード
	クライアント:Printerモード
AppleTalk	装置名
	FX PRINTER
	ファイルサーバ名
	FileServerName
TCP/IP	起動
	ON
	トランスポート
	TCP/IP
プロトコル	IPX/SPX
	OFF
	IPX/SPX
	ON
FontCache	フォントキャッシュメモリ
	OFF

rawing 4]

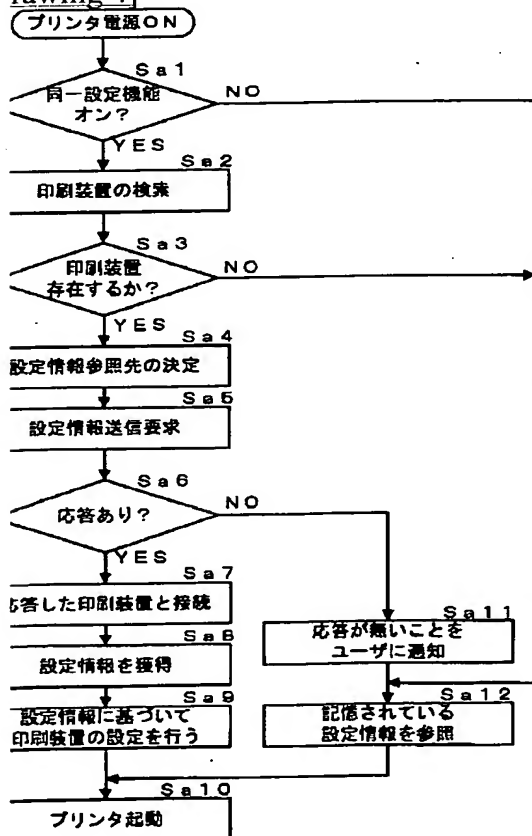

ranslation done.]